Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

THC-T310-VF

Cámara de torreta EXIR VF de 1 MP



Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 1MP
- Resolución de 1280 × 720
- Lente varifocal de 2,8 mm a 12 mm
- Interruptor día/noche
- EXIR 2.0, IR inteligente, distancia IR de hasta 40 m
- IP66


Especificación


Cámara	
Sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS de 1MP
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	1280 (alto) × 720 (alto)
mín. Iluminación	0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 (1/30) s a 1/50 000 s
Lente	2,8 mm a 12 mm
Campo de visión horizontal	70° a 22,3°
Montura del lente	Φ14
día y noche	filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
Velocidad de fotogramas de vídeo	PAL: 720p@25fps NTSC: 720p@30fps
Menú	
CAG	Alto/Medio/Bajo/Desactivado
Modo D/N	Inteligente/Color/B/N (Blanco y Negro)
CLB	Apoyo
DWDR	Apoyo
Idioma	inglés, chino
Funciones	Nitidez, Contraste, Ganancia de color, DNR
Interfaz	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
Boton interruptor	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 15 %
El consumo de energía	máx. 4,4 vatios
Nivel de protección	IP66
Material	Recinto: Plástico Cuerpo principal: Metálico
Rango de infrarrojos	Hasta 40m
Dimensiones	Φ 120 mm × 105,06 mm (Φ 4,72" × 4,16")
Peso	450 g (0,99 libras)

Modelo de pedido

THC-T310-VF

Dimensión

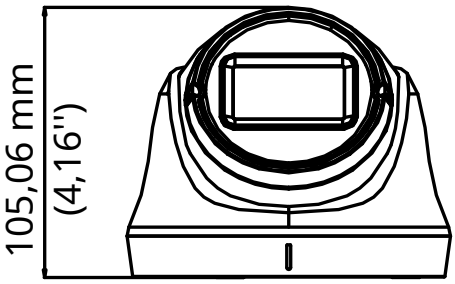

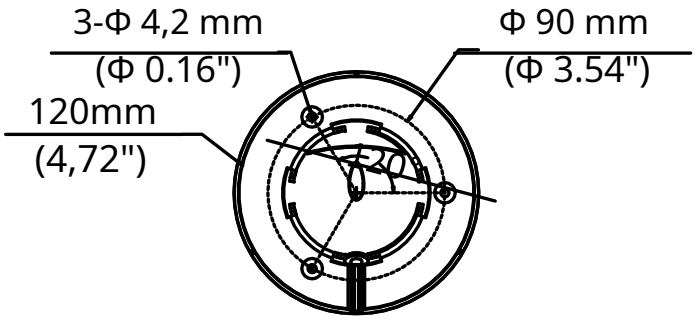

Accesorios



DS-1273ZJ-130-TRL

montaje en pared



DS-1271ZJ-130-TRL

Montaje colgante



DS-1275ZJ

Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ

Montaje en esquina



DS-1280ZJ-TR6

Caja de conexiones



DS-1280ZJ-M

Caja de conexiones



DS-1281ZJ-M

Soporte de techo inclinado